取扱説明書

DAYTONA corp.

R69485.69486.69487.69488①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
7star ホイール（リヤ） 2.75/3.00 3.50/3.75	モンキー/ゴリラ ('78-)	69485/69486 69487/69488

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠警告

実施

- マスターシリンダーやブレーキキャリパー単体の整備不良、ブレーキホースの取り付け等の整備に不備があった場合、ブレーキが効かず追突や転倒等により大怪我や死亡事故につながる危険性があります。取り付けは必ず認証整備工場等の整備士に依頼し、確実に行ってください。
- ブレーキシステムのエア抜きが不完全な場合はブレーキが効かず追突や転倒等、大怪我や死亡事故につながる危険があります。必ず認証整備工場等の整備士に依頼し、確実に行ってください。
- マスターシリンダーのエア抜きには整備技術が必要であり、かつ独特の作業手順の理解が必要です。未経験者による作業は、不完全なエア抜き作業や、その他の整備の不備により大事故を起す恐れがあります。取り付け作業は、必ず認証整備工場等の整備士に依頼し、確実に行ってください。
- この商品に、不用意に曲げ・切削・溶接等の加工を行った場合、重大な事故につながる恐れがあります。商品には指定以外の加工を施さないでください。
- 作業は、車両を安定して支えられるスタンド等を用意して安全を確保したうえで行ってください。
- 商品を取り付ける際、使用する純正部品および車両各部に欠損・損傷がみられた場合はその部品の再使用を避け、新しい部品に交換してください。そのままご使用になられますと、重大な事故につながる恐れがあります。
- この商品の装着後は、慣らし運転を必ず行ってください。この慣らし運転は、ライダー自身に純正ブレーキとの制動力の違い等を理解して頂くためのものです。制動力の違いを理解して頂かないと、転倒の原因にもなりかねないため必ず行ってください。

禁止

- **モンキー/ゴリラ('78-)専用品**となります。適合車両以外の車両には使用しないでください。
- **デイスクブレーキ装着車専用**となっております。ドラムブレーキは使用できません。
- **オンロード専用設計**となっております。オフロード走行やジャンプ等、過度の負荷が掛かる走行はしないでください。ヘタリや破損の原因となります。

2009/07/29

⚠注意

- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- 取り付け作業は設備の整ったオートバイ店、認証整備工場等の熟練した整備士に依頼してください。
- 取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください。
- 取り付け後約１００ｋｍ走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行ってください。その後は約５００ｋｍ毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行ってください。

実施

- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- この取扱説明書の作業手順は、純正リヤドラムブレーキ、純正スイングアーム装着車両を想定して作成しております。お客様の車両の仕様によっては、作業手順が異なる場合がございますのでご了承ください。
- ブレーキペダル操作をして、ペダル可動範囲に障害物がない事を必ず確認してください。
- ブレーキフルードが塗装面に付着すると塗装を傷めます。付着した場合はすぐに脱脂洗浄してください。
- 完全にエアが抜けるまで確実にエア抜き作業をしてください。タッチが出ない場合は、ブレーキシステム内にエアが混入しています。再度エア抜き作業を行ってください。
- 部品や車両には、エッジや突起がある場合があります。作業は手を保護しておこなってください。

禁止

- この商品は、記載されている適合車種以外の車両には使用しないでください。
- ブレーキフルードはＤＯＴ４規格の、取付車両メーカーの指定するものをご使用ください。

  また、ブレーキフルードの取り扱いは指示に従って下さい。

  ※ブレーキフルードにはシリコン系、グリコール系の２種類がありますが、この２種類は絶対に混ぜて使用しないでください。

その他

- この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。
- このホイールの表面は光沢を生かすようクリヤ塗装などの防錆処理はしておりません。従って、サビ等を防ぐ為に週 1 回程度はメンテンナスが必要です。万一、サビが発生した場合は、細目のコンパウンド等で磨いてください。また、市販のホイールクリーナー等では、適さない場合がありますので、使用するホイールクリーナーの説明書をよくお読みください。

  [デイトナ製、推奨ケミカル]

  ・アルミ専用磨き WAX　　品番：64043/¥1,344-

  ・オールメタルポリッシュ　　品番：70382/¥2,100-
- エアバルブは当商品専用品を使用してください。
- このホイールの最大エアー圧は、『 343 kPA (3.5kgf/cm^2) 』までです。これ以上は、絶対に入れないでください。
- タイヤの選定は、タイヤメーカー指定のホイールサイズを参考にお選びください。
- タイヤ組付後は、必ずエアー漏れが無いか確認し、走行前は必ずタイヤの空気圧を確認してください。

本商品の特徴

- アルミ鍛造素材を削出加工し、バフ仕上げ。
- 安心の JWL 規格取得済。
- ディスクローターは別売品のヤマハピッチ(JOG 系　PCD：66.0)の 155mm ローターを使用してください。※NSR50 のリヤディスクローターとは異なります。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	リヤホイール ASSY		1	④	U ナット	M8	3
②	ファイナルドリブンフランジ COMP		1	⑤	ラバーダンパー		3
③	サイドカラーL	14mm	1				

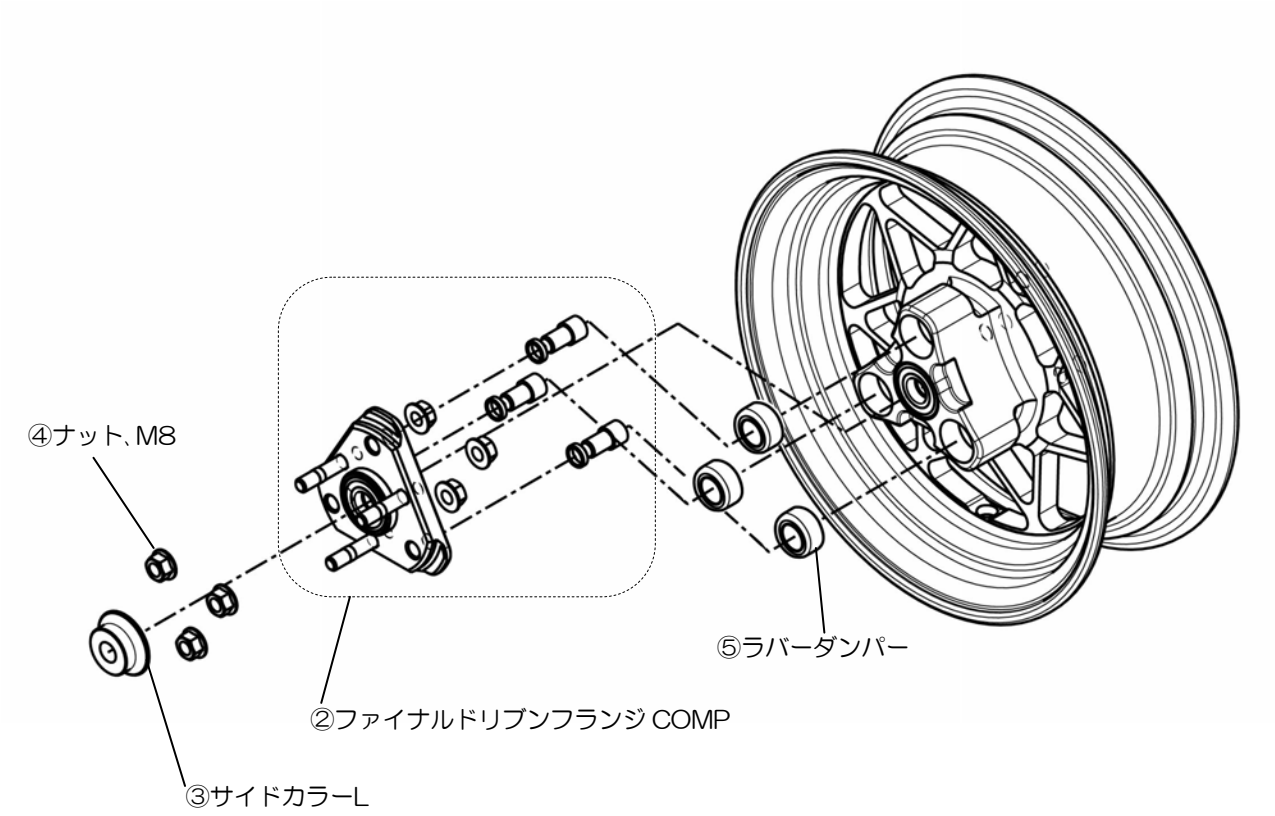

取付方法

※必ずメーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業を行ってください。

1.あらかじめ、アクスルナットを緩めておきます。

2.レーシングスタンド等を使用しリヤホイールをジャッキアップします。

3.純正ドラムブレーキのリヤブレーキロッドを取り外します。

4.チェーンを外し、リヤホイールを取り外します。

5.手順４で取り外したホイールから、ドリブンスプロケットを取り外します。

※年式が～ '91 までの車両（6V）の場合、純正スプロケットを使用することができません。

'92 以降のドリブンスプロケットに交換する必要があります。

6. ①リヤホイール ASSY に、⑤ラバーダンパー・②ファイナルドリブンフランジ COMP・③サイドカラーの順で取り付けます。

7.純正のドリブンスプロケットを④U ナット、M8 で①リヤホイール ASSY に取り付けます。

8.別売品のディスクローター・キャリパー・キャリパーサポートを使用し、リヤホイール ASSY をスイングアームに取り付けます。

9.ジャッキからリヤタイヤを降ろし、各部に異常がなければ作業完了です。

同時装着品

品番	品名	税込価格
69306	リヤキャリパー＆マスターシリンダー＆ブラケットキット	￥32,550-
69683	ブレンボ 2POT キャリパー（キャリパー単体）	￥16,275-
65491	リヤマスターシリンダーセット(Φ11)	￥9,450-
69241	キャリパーブラケット	￥7,350-
66065	ローターマウントボルト	￥1,575-
66719	リヤマスターシリンダーブラケットセット (純正クラッチカバー用)	￥6,300-
66716	リヤマスターシリンダーブラケットセット (4 ディスク/5 ディスク　2 次側湿式クラッチキット用)	￥6,300-
66965	BRAKING 155mm　ウェーブディスクローター	￥7,875-
66949	BRAKING 155mm　ハイスタンダードディスクローター	￥7,875-
22040	155mm デスクローター　(ステンレス製)	￥9,240-

※12V 用スプロケット(年式が'78～'91 の場合)

■スイングアーム長に合わせてブレーキホースを購入下さい。

・+40mm ロングスイングアームの場合（470mm）

・+80mm ロングスイングアームの場合(510mm)

・+160mm ロングスイングアームの場合(590mm)

※当社ロングスイングアーム使用の場合の参考寸法です。

寸 法 図

W	
2.75	70 L
3.00	76
3.50	89
3.75	95

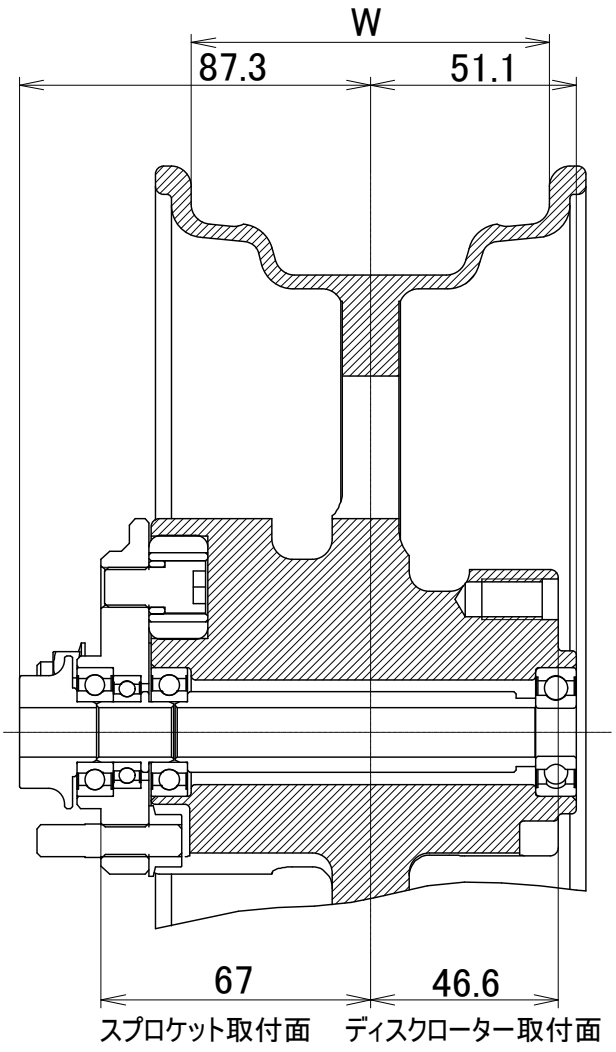

株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-mc.jp E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで